



- Suojaelementit ilmoittavat vaaralähteistä ja estävät iskuonnettomuudet
- Henkilöiden ja tavaroiden suoja vilkkailla varastointi- ja tuotantoalueilla
- UV- säteilyn kestävä, repeytymätön varoitusmerkintä huomiovärillä, keltainen / musta
- Huippujoustavaa, vanhenemisen kestävä polyuretaanivaahtoa
- Käyttö sisä- ja ulkotiloissa, koneissa, ajoneuvoissa ja kulkuväylillä
- Asennus mahdollista myös taivutettuihin reunoihin
- Paloluokka UL 94
- Helppo leikata terävällä veitsellä
- Voimakas liimautumisominaisuus > 9N / 25 mm
- Saatavana 1m ja 5m mittaisina
- Kestää lämpötiloja -40°C - +90°C




173026 Pintasuoja

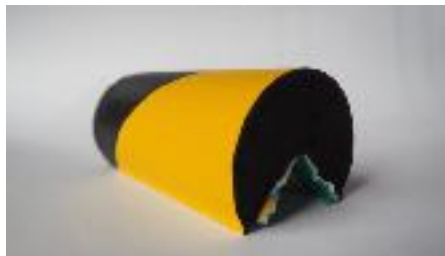

173034 Kulmasuoja

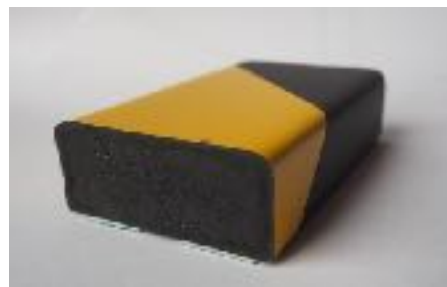

173028 Pintasuoja

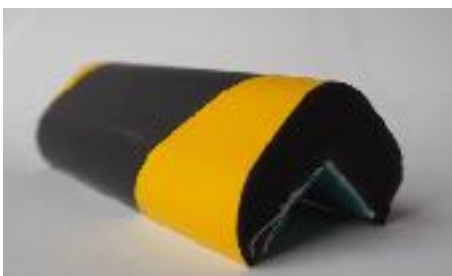

173035 Kulmasuoja



173032 Reunasuoja